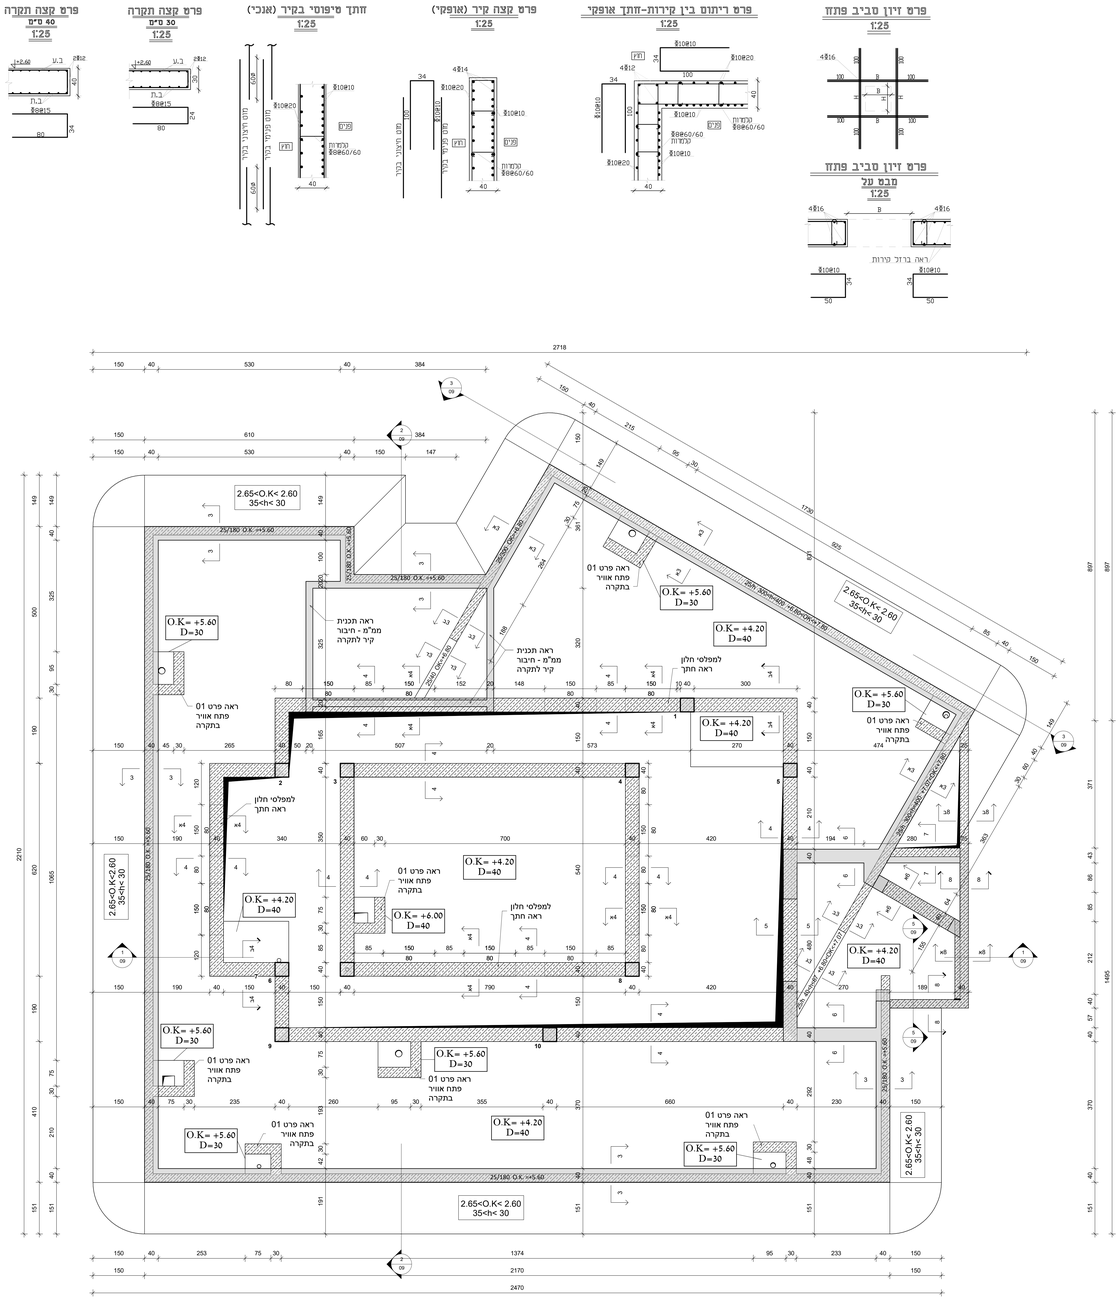

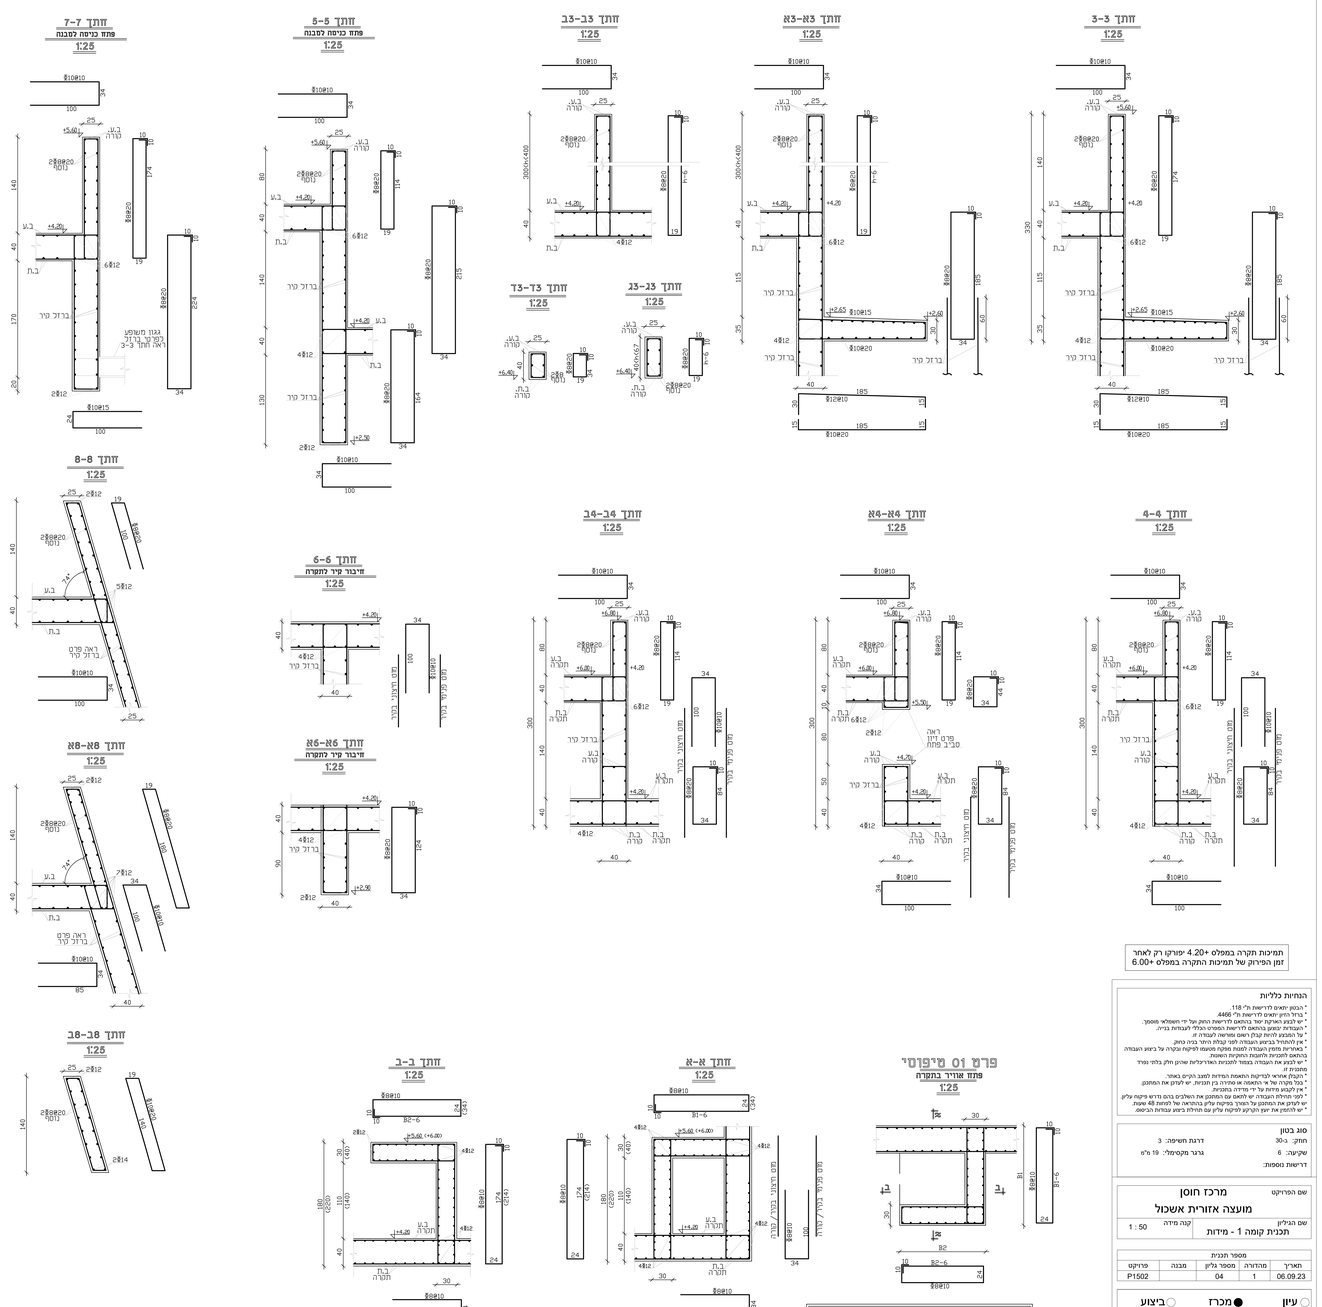

תמיכות תקרה במפלס +4.20 ימוקמו רק לאחר
זמן הסריקות של תמיכות התקרה במפלס +6.00

הנחיות כלליות

"הבטון יצאים לדרישות תי" 118.
"ברזל חזק יצאים לדרישות תי" 4466.
"יש לבצע בארקה יטד בהתאם לדרישות הנוק על" ידי השמלאי מוסמך.
"הבדולות בטמון בהתאם לדרישות הנקלי לבנות בדיר.
"על המבצע לרחוק קבלן ראש ומרשיא לעבודה זו.
"אין להתיך בבטון הבנוה לפי קבלה חתי בדיר בתיר בתוך.
"באחריות מתקן הבנוה לבצע מפקח מטעמו לפיקוח ובקרה על ביצוע הבנוה.
בהתאם להנחיות בלתומה בתוכנית המוגשת.
"יש לבצע את הבנוה בנמוד לתכנית האדריכלית שהיק חלק בלתי נפרד
מהמבנה.
"הבקרה ופיקוח לפיקוח הבטיחות המיוחדת לפנוי בנוה.
"בכל מקרה אי ראשה אי סתירה בין הנכתוב יש לעדכן את המתכנן.
"אין לבצע מחיה עד לדיר מדידה בפועל.
"לאחר תחילת העבודה יש לתאם עם המתכנן את השלבים בהם נדרש פיקוח עליון
יש לעדכן את המתכנן על המצבים בפיקוח עליון בהתראה של לפחות 48 שעות.
"יש להזמין את יועץ הקרקע לפיקוח עליון עם תחילת ביצוע עבודות הביסוס.

סוג בטון	
חוזק: b-30	דרגת חשיפה: 3
שקיעה: 6	גרגר מקסימלי: 19 מ"מ
דרישות נוספות:	

שם הפרויקט	מרכז חוסן	
שם הגליון	מועצה אזורית אשכול	
תכנית קומה 1 - מידות	קנה מידה	1 : 50

מספר תכנית			
תאריך	מהדורה	מספר גליון	מבנה	פרויקט
06.09.23	1	04		P1502

עיון ● מכרז ○ ביצוע

טל' 08-6654012
נייד 052-4563334
shulsdar-eng.co.il
יהודה המתתיו 4
כיס בלוק | באר שבע
מיקוד 8424902
אדר הנדסת מבנים
אדר-ב. הנדסת מבנים בע"מ